

04-20-00

A

04/18/00

jc644 U.S. PTO

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL
(Large Entity)*(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))*Docket No.
(K) 53 928

Total Pages in this Submission

TO THE ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTSBox Patent Application
Washington, D.C. 20231

Transmitted herewith for filing under 35 U.S.C. 111(a) and 37 C.F.R. 1.53(b) is a new utility patent application for an invention entitled:

Vorrichtung zum Schneiden von Rohren

and invented by:

jc135 U.S. PTO

09/551252

04/18/00

If a **CONTINUATION APPLICATION**, check appropriate box and supply the requisite information:☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: _____

Which is a:

☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: _____

Which is a:

☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: _____

Enclosed are:

Application Elements

1. ☐ Filing fee as calculated and transmitted as described below
2. ☒ Specification having 13 pages and including the following:
 - a. ☐ Descriptive Title of the Invention
 - b. ☐ Cross References to Related Applications *(if applicable)*
 - c. ☐ Statement Regarding Federally-sponsored Research/Development *(if applicable)*
 - d. ☐ Reference to Microfiche Appendix *(if applicable)*
 - e. ☐ Background of the Invention
 - f. ☐ Brief Summary of the Invention
 - g. ☐ Brief Description of the Drawings *(if drawings filed)*
 - h. ☐ Detailed Description
 - i. ☐ Claim(s) as Classified Below
 - j. ☐ Abstract of the Disclosure

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL (Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Docket No.
(K) 53 928

Total Pages in this Submission

Application Elements (Continued)

3. ☒ Drawing(s) (when necessary as prescribed by 35 USC 113)
- a. ☒ Formal Number of Sheets 3
- b. ☐ Informal Number of Sheets _____
4. ☒ Oath or Declaration
- a. ☐ Newly executed (original or copy) ☒ Unexecuted
- b. ☐ Copy from a prior application (37 CFR 1.63(d)) (for continuation/divisional application only)
- c. ☒ With Power of Attorney ☐ Without Power of Attorney
- d. ☐ DELETION OF INVENTOR(S)
Signed statement attached deleting inventor(s) named in the prior application,
see 37 C.F.R. 1.63(d)(2) and 1.33(b).
5. ☐ Incorporation By Reference (usable if Box 4b is checked)
The entire disclosure of the prior application, from which a copy of the oath or declaration is supplied
under Box 4b, is considered as being part of the disclosure of the accompanying application and is hereby
incorporated by reference therein.
6. ☐ Computer Program in Microfiche (Appendix)
7. ☐ Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission (if applicable, all must be included)
- a. ☐ Paper Copy
- b. ☐ Computer Readable Copy (identical to computer copy)
- c. ☐ Statement Verifying Identical Paper and Computer Readable Copy

Accompanying Application Parts

8. ☐ Assignment Papers (cover sheet & document(s))
9. ☐ 37 CFR 3.73(B) Statement (when there is an assignee)
10. ☐ English Translation Document (if applicable)
11. ☐ Information Disclosure Statement/PTO-1449 ☐ Copies of IDS Citations
12. ☐ Preliminary Amendment
13. ☒ Acknowledgment postcard
14. ☒ Certificate of Mailing
- ☐ First Class ☒ Express Mail (Specify Label No.): EK736925673US

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL
(Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Docket No.
(K) 53 928

Total Pages in this Submission

Accompanying Application Parts (Continued)

15. ☐ Certified Copy of Priority Document(s) *(if foreign priority is claimed)*

16. ☐ Additional Enclosures *(please identify below)*:

Fee Calculation and Transmittal

CLAIMS AS FILED

For	#Filed	#Allowed	#Extra	Rate	Fee
Total Claims		- 20 =	0	x \$18.00	\$0.00
Indep. Claims		- 3 =	0	x \$78.00	\$0.00
Multiple Dependent Claims (check if applicable) <input type="checkbox"/>					\$0.00
BASIC FEE					\$690.00
OTHER FEE <i>(specify purpose)</i>					\$0.00
TOTAL FILING FEE					\$690.00

- ☐ A check in the amount of _____ to cover the filing fee is enclosed.
- ☐ The Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. _____ as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.
- ☐ Charge the amount of _____ as filing fee.
 - ☐ Credit any overpayment.
 - ☐ Charge any additional filing fees required under 37 C.F.R. 1.16 and 1.17.
 - ☐ Charge the issue fee set in 37 C.F.R. 1.18 at the mailing of the Notice of Allowance, pursuant to 37 C.F.R. 1.311(b).


Signature

M. Robert Kestenbaum
Reg. No. 20,430
11011 Bermuda Dunes NE
Albuquerque, NM USA 87111
Phone (505) 323-0771
Fax (505) 323-0865

Dated: April 18, 2000

cc:

CERTIFICATE OF MAILING BY "EXPRESS MAIL" (37 CFR 1.10)

Applicant(s):

Docket No.

(K) 53 928

Serial No.

Filing Date

Examiner

Group Art Unit

Invention:

Vorrichtung zum Schneiden von Rohren

I hereby certify that this New Patent Application

(Identify type of correspondence)

is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 in an envelope addressed to: The Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231

on April 18, 2000
(Date)

M. Robert Kestenbaum

(Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)

(Signature of Person Mailing Correspondence)

EK736925673US

("Express Mail" Mailing Label Number)

Note: Each paper must have its own certificate of mailing.

Patentanwälte

Kinkel, Mammel und Maser

Weimarer Str. 32/34

D - 71065 Sindelfingen

Tel.: +49(0)7031/9535-5

Fax: +49(0)7031/9535-95

Dipl.-Ing. Ulrich Kinkel

Dipl.-Chem. Dr. Ulrike Mammel

Dipl.-Ing. Jochen Maser

European Patent Attorneys

Datum: 22. Juli 1999

Mein Zeichen: 13 353

Anmelder: Brodbeck Maschinenbau GmbH + Co., Rebenstraße 11,
72555 Metzingen

Vorrichtung zum Schneiden von Rohren

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden von Rohren, insbesondere von Papprohren, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Es sind bereits Papprohrschneidmaschinen bekannt, bei denen ein gegenüber dem Gegenhalter feststehendes Schneidwerkzeug vorgesehen ist. Das Papprohr, welches auf einem Gegenhalter gelagert ist, wird über einen Auswerfer relativ zum Schneidmesser bewegt, wobei der Vorschubweg relativ zum Schneidwerkzeug gesehen die Rohrlänge einer abgeschnittenen Hülse bestimmt. Diese Maschinen erfordern einen erheblichen Bauraum, da deren Länge zumindest die zweifache Rohrlänge der zu verarbeitenden Papprohre erfordern.

Des weiteren ist eine Vorrichtung bekannt, welche einen Gegenhalter zur Aufnahme eines Rohres aufweist, wobei das Rohr frei aufliegend auf dem Gegenhalter vorgesehen ist. Durch zwei manuell zustellbare Führungswalzen wird das Rohr während eines Schneidprozesses rotierend in einer definierten Position gehalten. Oberhalb des Gegenhalters ist eine horizontale Halteanordnung vorgesehen, an der ein oder mehrere Schneidwerkzeuge vorgesehen sind. Diese können einzeln oder gleichzeitig betätigt werden, so daß in festgelegten und gleichmäßigen Abständen mehrere Hülsen mit gleicher Länge geschnitten werden. Ein separat an-

getriebener Abstreifer läuft entlang des Gegenhalters zum Auswurf der Hülsen. Diese Vorrichtung ermöglicht durch die Mehrzahl der angeordneten Schneidwerkzeuge, daß in einem Schneidvorgang mehrere Hülsen gleichzeitig geschnitten werden können. Jedoch erfordert diese Maschine eine zeitaufwendige Einrichtung der Schneidwerkzeuge und erhöhte Umrüstzeiten, sofern eine andere Abschnittslänge von Hülsen als die eingestellte hergestellt werden soll. Des weiteren ist die minimale Abschnittslänge durch die Breite der einzelnen Schneidwerkzeuge beschränkt. Darüber kann die Abschnittslänge für einzelne Hülsen während eines Schneidvorganges von einem Papprohr nicht verändert werden.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, welche im Aufbau einfach ausgestaltet ist, auf unterschiedliche Abschnittslängen wahlweise einstellbar und ein schnelles Auswerfen der geschnittenen Rohrhülsen nach dem Schnitt der Hülsen ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Durch die erfindungsgemäße Anordnung und Ausgestaltung eines Schlittens, der relativ zum Gegenhalter bewegbar ist und an welchem sowohl ein Schneidwerkzeug und ein Auswerfer vorgesehen sind, ist eine rationelle Bearbeitung eines Rohres zur Herstellung von Hülsen unterschiedlicher Längen ermöglicht. Nachdem mittels des Schneidwerkzeuges gleiche oder unterschiedliche Abschnittslängen der Hülsen geschnitten wurden, befindet sich der Schlitten an einer Endposition des Rohres. Gleichzeitig kann nunmehr der Auswerfer betätigt werden, so daß bei einem Zurückfahren des Schlittens in eine Ausgangsposition für einen nachfolgenden Arbeitsgang ein gleichzeitiges Auswerfen der Hülsen von dem Gegenhalter erfolgt. Durch das nachfolgende Einführen bzw. Aufschieben des Rohres auf den Gegenhalter kann ein verschiebbares Element, an welchem der Auswerfer beim Abstreifen der Hülse beziehungsweise der Hülsen angreift, automatisch in eine Ausgangsposition des Auswerfers übergeführt werden. Durch die integrierte Datenverarbeitungsanlage und Steuerung kann die Bewegung des Schlittens zwischen den einzelnen Schneidvorgängen als auch das Rücksetzen in eine Ausgangsposition angesteuert werden, wobei sowohl gleiche als auch unterschiedliche Abschnittslängen programmierbar sind.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß an dem Flansch ein Erkennungsmittel, vorzugsweise ein Näherungsschalter, vorgesehen ist, der in einem spitzen Winkel zu einer Stirnseite des Rohres angeord-

net ist, welches auf einem Gegenhalter aufliegt. Dadurch kann der Beginn des Rohres mit hoher Sicherheit erkannt werden, da im Gegensatz zu den sonst üblichen Anordnungen eine die Erkennung verfälschende Reflektion der Wellen oder Strahlen durch den Gegenhalter ausgeschlossen werden kann. Vorteilhafterweise ist vorgesehen, daß der Anschnitt bzw. der erste Schnitt nach Beginn des Rohres einen bestimmten Abstand aufweist, der durch die Datenverarbeitungsanlage bestimmbar ist. Dadurch kann ein sauberer erster Schnitt kurz nach Beginn des Rohres erfolgen, so daß wiederum der Abfall gering und eine hohe Materialausnutzung gegeben sein kann.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen angegeben.

In den nachfolgenden Zeichnungen wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung erläutert. Es zeigen

- Figur 1 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
- Figur 2 eine Stirnansicht der Vorrichtung von rechts gemäß Figur 1 und
- Figur 3 eine Stirnansicht der Vorrichtung von links gemäß Figur 1.

Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung 11 zum Schneiden von Rohren 12, insbesondere Papier- oder Papprohren. Ebenso können auch Kunststoffrohre oder Rohre aus weiteren Materialien geschnitten werden. Die Rohre 12 können in ihrem Innendurchmesser unterschiedlich groß ausgebildet sein. Beispielsweise kann ein Rohrdurchmesser von 20 bis 750 mm bearbeitet werden. Die Wandstärke der Rohre 12 kann beispielsweise bis zu 40 mm betragen.

Das Rohr 12 wird von einem Gegenhalter 13 aufgenommen, der an einem Grundgestell 14 der Vorrichtung 11 gelagert ist. Das Grundgestell 14 nimmt des weiteren im oberen Abschnitt eine Führungsschiene 16 auf, an welcher ein Schlitten 17 entlang dem Gegenhalter 13 verschiebbar angeordnet ist. An dem Schlitten 17 ist ein Flansch 18 befestigbar, der ein Schneidwerkzeug 19, einen Auswerfer 21 und einen Näherungsschalter 22 (Figur 3) aufnimmt. Der Bewegungsbereich des Schlittens 17 umfaßt einerseits eine Ausgangsposition 23 am rechten Ende der

Führungsschiene 16 und eine Auswerferposition 24 am linken Ende der Führungsschiene 16. Der Abstand der Ausgangsposition 23 zur Auswerferposition 24 entspricht zumindest der Länge des Gegenhalters 13, der zur Auflage eines Rohres 12 zur Verfügung gestellt wird.

Die Führungsschiene 16 weist ein Gehäuse auf, in welchem eine Gewindespindel 26 drehbar gelagert ist. Der Schlitten 17 weist ein entsprechendes Führungselement auf, welches an der Gewindespindel 26 angreift. An einem antriebsseitigen Ende der Gewindespindel 26 ist ein Servomotor oder Schrittmotor 27 vorgesehen, der über eine Kupplung 28 an der Gewindespindel 26 angreift. Der Schrittmotor 27 ist derart ausgewählt, daß beispielsweise eine 1:1 Übersetzung von der Antriebswelle des Motors 27 zur Gewindespindel 26 erfolgen kann, wodurch eine präzise Ansteuerung des Schlittens 17 und somit ein exakter Fahrweg bezüglich des Schneidwerkzeuges 19 erzielt werden kann.

Alternativ kann vorgesehen sein, daß zwischen einer Gewindespindel und einem Motor ein Getriebe angeordnet ist. Des weiteren kann alternativ vorgesehen sein, daß der Schlitten mittels eines Zahnriemens, einer Kette oder dergleichen entlang der Führungsschiene 16 verfahrbar angetrieben ist.

Der Gegenhalter 13 ist fest oder drehbar an einer linken Seite des Grundgestells 14 gelagert. An seinem rechten freien Ende ist ein an der Führungsschiene 16 schwenkbar angeordnetes Widerlager 29 vorgesehen, welches während eines Schneidprozesses das freie Ende des Gegenhalters 13 aufnimmt. Für das Be- und Entladen des Rohres 12 wird das Widerlager 29 aus seiner Halteposition herausgeschwenkt.

In Figur 1 ist eine Einheit 30 an dem Schlitten 17 vorgesehen, welche ein nicht rotierend angetriebenes Schneidwerkzeug 19 aufweist. Des weiteren ist eine Einheit 35 dargestellt, die ein motorisch angetriebenes Schneidwerkzeug aufweist.

An dem Flansch 18 der Einheit 30 ist eine Halterung 31 vorgesehen, welche über Rollenlager 32 ein Schneidmesser 33 frei drehbar aufnimmt. Das Schneidmesser 33 ist zwischen zwei Aufnahmen 34 geklemmt und auswechselbar zur Halterung 31 angeordnet. Dies kann dadurch ermöglicht sein, daß eine der Aufnahmen 34

gelöst wird oder daß die Halterung 31 gelöst wird oder daß die gesamte Einheit 30, also der Flansch 18, von dem Schlitten 17 entfernt wird.

Alternativ zur frei drehbaren Anordnung gemäß der Einheit 30 kann auch ein feststehendes Schneidmesser vorgesehen sein. Hierfür kann ein Bolzen 36 in eine Bohrung der Aufnahme 34 gesteckt werden, wodurch die frei rotierbare Anordnung des Schneidmessers 33 gesperrt wird.

Des weiteren kann alternativ die Einheit 35 vorgesehen sein, bei der das Schneidmesser 33 durch einen Motor 37 angetrieben ist. In Abhängigkeit des jeweiligen Anwendungsfallles kann eine oder mehrere Einheiten 30 oder 35, die auch in Kombination vorgesehen sein können, ausgewählt werden.

Das Schneidwerkzeug 19 kann federnd nachgiebig angeordnet sein. Während des Schneidvorganges wird das Schneidwerkzeug 19 beispielsweise über eine Mechanik, Druckluft, Pneumatik oder Elektromotoren oder dergleichen auf den Gegenhalter 13 zubewegt. Während der Bewegung wird das auf dem Gegenhalter 13 rotierende Rohr 12 geschnitten. Nachdem das Schneidwerkzeug 19 nahezu auf dem Gegenhalter 13 aufliegt oder diesen berührt, kann durch die federnd nachgiebige Anordnung ein gegebenenfalls weiteres Zustellen ausgeglichen werden. Dadurch kann die Lebensdauer des Schneidmessers 33 erhöht werden. Gleichzeitig kann dadurch auch die Schnittqualität aufgrund der geringeren Beschädigung des Schneidmessers 33 erhöht werden. Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, daß der Gegenhalter 13 isoliert zu dem Grundgestell 14 angeordnet ist, so daß das Schneidmesser 33 beim Auftreffen bzw. Aufliegen auf dem Gegenhalter 13 in elektrischen Kontakt tritt, wodurch dann die Zustellbewegung bzw. die Schnittbewegung des Schneidwerkzeuges 19 unmittelbar gestoppt wird. Eine derartige oder ähnliche elektrische Überwachung erhöht ebenfalls die Lebensdauer des Schneidmessers 33.

An dem Flansch 18 ist im Ausführungsbeispiel rechts von dem Schneidwerkzeug der Näherungsschalter 22 angeordnet. Dieser ist unter einem spitzen Winkel zu einer Stirnfläche des Rohres 12 an dem Flansch 18 angeordnet, so daß nicht senkrecht von oben, also parallel zur Stirnfläche des Rohres 12, eine Abfrage erfolgt, sondern daß die Stirnfläche des Rohres 12 als Referenzfläche verwendet wird. Dadurch kann der Beginn des Rohres 12 exakt festgestellt werden. Der Nä-

herungsschalter 22 kann beispielsweise als Infrarotsensor oder dergleichen vorgesehen sein. Weitere optoelektronische Schalter sind ebenso einsetzbar.

Links von dem Schneidwerkzeug 19 ist, wie die Einheit 35 zeigt, der Auswerfer 21 angeordnet. Dieser Auswerfer 21 weist einen bewegbaren Bolzen 39 auf, der in Richtung auf den Gegenhalter bzw. die Auswerferhülse 41 zubewegbar ist. Sobald beispielsweise der Flansch 18 in einer Auswerferposition 24 angekommen ist, kann über ein Relais oder über eine Steuerung der Auswerfer 21 angesteuert werden, so daß der Bolzen 39 in einer Nut 42 bzw. in einer entsprechend an den Bolzen 39 ausgestalteten Ausnehmung eingreift. Nachdem dieser formschlüssig in der Nut 42 angeordnet ist, kann der Schlitten 17 in die Ausgangsposition 23 übergeführt werden, wobei gleichzeitig die abgeschnittenen Hülzen ausgeworfen und über eine Rutsche 43 abgeführt werden. Unmittelbar vor dem Ende des Gegenhalters 13 wird der Bolzen 39 in seine Ausgangslage zurückgenommen, so daß die Auswerferhülse 41 nahe dem freien Ende des Gegenhalters 13 verbleibt, welche in ihre Ausgangslage durch Bestücken des Gegenhalters 13 mit einem neuen Rohr 12 zurückgeführt wird.

Die Vorrichtung 11 weist des weiteren eine programmierbare Datenverarbeitungsanlage und Steuerung 44 auf. Durch diese kann die Abschnittlänge der jeweiligen Hülzen frei programmierbar sein. Somit können beispielsweise aus einem Rohr 12 mehrere Hülzen mit gleichen oder unterschiedlichen Längen geschnitten werden. Es kann auch programmgemäß vorgesehen sein, daß in Abhängigkeit der Gesamtlänge des Rohres 12 eine Schnittoptimierung programmierbar ist, wonach eine Anzahl von Hülzen mit einer ersten Schnittlänge, eine weitere Anzahl von Hülzen mit einer zweiten Schnittlänge und gegebenenfalls eine weitere Anzahl von Hülzen mit einer oder mehreren weiteren Schnittlängen geschnitten wird, um den Schnittabfall so gering wie möglich zu gestalten. Während der Abstreifphase der Hülzen kann mit der Bewegung des Schlittens 17 aus der Auswerferposition 24 in die Ausgangsposition 23 eine entsprechende Positionierung von unterschiedlichen Warenkörben zur Rutsche 43 erfolgen, so daß mit dem Abstreifen gleichzeitig eine Sortierung der unterschiedlichen Schnittlängen der Hülzen erfolgen kann.

Des weiteren ist durch diese Datenverarbeitungsanlage der Abstand des ersten Schnittes zum Anfang des Rohres 12 einstellbar. Dieser kann unmittelbar nach

dem Anfang des Rohres 12 oder beispielsweise ein oder zwei Zentimeter dahinter liegen.

Alternativ können an der Führungsschiene 16 zwei oder mehrere Schlitten 17 vorgesehen sein, die in einem bestimmten Abstand zueinander angeordnet sind, wobei durch die Programmsteuerung eine Schnittoptimierung dahingehend erfolgen kann, daß beispielsweise bei drei Schlitten mit daran angeordneten Schneidwerkzeugen 19 die Schnittzeit des gesamten Rohres auf ein Drittel reduziert werden kann. Des weiteren kann alternativ vorgesehen sein, daß zwei oder mehrere Führungsschienen zu einem Gegenhalter vorgesehen sind, so daß an jeder Führungsschiene jeweils ein oder mehrere Schneidwerkzeuge 19 unabhängig von dem oder den Schneidwerkzeugen 19 an der oder den weiteren Führungsschienen erfolgen kann. Insbesondere bei sehr langen Rohren kann eine derartige Anordnung zur Reduzierung der Taktzeiten führen. Durch eine gemeinsame Steuerung können die einzelnen Schnittvorgänge koordiniert werden, so daß ein reibungsloses Schneiden der Hülsen in den jeweils erforderlichen Längen erfolgen kann.

Während eines Schneidvorganges wird das Rohr 12 durch links und rechts des Gegenhalters 13 angeordneten Führungsrollen 46 in einer definierten Position gehalten, wie beispielsweise in Figur 2 dargestellt ist. Die Führungsrollen 46 greifen dabei derart an, daß diese das Rohr 12 auf dem Gegenhalter 13 niederhalten. Der Gegenhalter 13 ist vorteilhafterweise klein gegenüber dem Rohrdurchmesser des Rohres 12 ausgebildet, so daß dieser auf dem Gegenhalter 13 frei aufliegt. Es kann jedoch ebenso beispielsweise bei kleinem Durchmesser der Rohre 12 vorgesehen sein, daß der Gegenhalter 13 nahezu dem Innendurchmesser des Rohres 12 entspricht. Bei diesem Anwendungsfall können die Führungsrollen 46 unterstützende Wirkung haben, insbesondere damit der Gegenhalter bei der Aufnahme der Schnittkräfte unterstützt wird. Die Führungsrollen 46 können beispielsweise in einer 4-Uhr oder 8-Uhr-Stellung angeordnet werden. Die Führungsrollen 46 erstrecken sich vorteilhafterweise nahezu über die gesamte Länge des Gegenhalters 13. Zumindest eine der beiden Führungsrollen 46 oder vorteilhafterweise beide Führungsrollen 46 sind angetrieben, um das Rohr 12 in Drehung zu versetzen. In Figur 2 ist der Antrieb der Führungsrollen 46 über Riemen oder Ketten

oder dergleichen dargestellt, wobei ein Zahnradantrieb 47 dargestellt ist, welcher ermöglicht, daß sowohl die linke als auch die rechte Führungsrolle 46 eine gleiche Antriebsgeschwindigkeit aufweist. Die Führungsrollen 46 sind von Tragarmen 48 aufgenommen, welche jeweils um eine Achse 49 schwenkbar gelagert sind mittels eines Kraftelementes 51, welches vorzugsweise mit Druckluft betrieben ist. Die synchrone Bewegung der Tragarme 48 während der Zustellbewegung wird durch das Zahnradpaar 52 gemäß Figur 3 ermöglicht. Das Kraftelement 51 kann alternativ elektrisch oder pneumatisch betrieben werden. Der Einsatz von Druckluft weist den Vorteil auf, daß bei Überschreiten eines bestimmten Betriebsdruckes eine weitere Zustellung bzw. Auslenkung der Tragarme 48 verhindert wird, wodurch gewährleistet werden kann, daß die Führungsrollen 46 mit einem Mindestanpreßdruck an dem Rohr 12 anliegen und dieses auch rotierend antreiben. Die Führungsrollen 46 sind vorteilhafterweise gelenkig an den Tragarmen 48 angeordnet, so daß eine Feineinstellung auf unterschiedliche Durchmesser der Rohre 12 erfolgen kann, wobei vorteilhafterweise vorgesehen ist, daß unabhängig von der Feineinstellung der Antrieb der Führungsrollen 46 erhalten bleiben kann. Die Druckluftversorgung sowie der Antrieb der Tragarme 48 ist in Figur 1 schematisch im linken Teil des Grundgestells 14 dargestellt.

In Figur 1 ist des weiteren als Alternative dargestellt, daß die Vorrichtung 11 anwendungsspezifisch auch mit fest an der Führungsschiene 16 angeordneten Schneidwerkzeugen 19 versehen werden kann, wie beispielsweise durch die Einheit 53 dargestellt ist. Eine derartige Einheit 53 kann zusätzlich beispielsweise zwischen zwei bewegbaren Schlitten 17 vorgesehen sein oder anstelle von verschiebbaren Schlitten 17.

Des weiteren kann alternativ vorgesehen sein, daß der Auswerfer 21 mit einem bewegbaren Bolzen oder dergleichen unmittelbar am Ende eines Rohres 12 angreift, um die geschnittenen Hülsen von dem Gegenhalter 13 abzustreifen, ohne daß ein Auswerferteil 41 vorgesehen ist. Ebenso könnte anstelle des Auswerfers 21 das Schneidmesser die Abstreiffunktion übernehmen.

Durch die programmierbare Datenverarbeitung kann ebenso eine Zustellbewegung des Schneidwerkzeuges 19 während des Schnittvorganges in Abhängigkeit des Rohmaterials als auch der Wandungsdicke des Rohres angesteuert werden.

In Abhängigkeit eines angetriebenen Schneidwerkzeuges 19 kann die Zustellgeschwindigkeit ebenso angepaßt werden.

008T40" 262T560

Kinkelin, Mammel und Maser

D - 71065 Sindelfingen

Fax: +49(0)7031/9535-95

Dipl.-Chem. Dr. Ulrike Mammel

European Patent Attorneys

Mein Zeichen: 13 353

Ansprüche

1. Vorrichtung zum Schneiden von Rohren (12) mit zumindest einem Schneidwerkzeug (19), welches während eines Schneidprozesses auf ein das Rohr (12) aufnehmbaren Gegenhalter (13) zur Schnittstelle hinzubewegbar ist, mit einem relativ zum Gegenhalter (13) bewegbaren Auswerfer von Rohrab schnitten, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidwerkzeug (19) und der Auswerfer (21) an einem entlang dem Gegenhalter (13) bewegbaren Schlitten (17) vorgesehen sind und die Abschnittslänge von Rohrhülsen mit einer programmierbaren Steuerung frei einstellbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidwerkzeug (19) und der Auswerfer (21) an einem Flansch (18) angeordnet sind, welcher an einem bewegbaren Schlitten (17) abnehmbar und vorzugsweise durch Schnellspannmittel befestigbar ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Auswerfer (21) ein in Richtung auf den Gegenhalter (13) ausfahrbares Mitnehmerelement (36), vorzugsweise einen Bolzen aufweist, welcher an einer Aufnahme einer Auswerferhülse (41) angreift, die entlang eines Gegenhalters (13) verschiebbar angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schneidmesser (33) des Schneidwerkzeuges (19) fest oder drehbar an einer Halterung (31) des Schlittens (17) angeordnet ist, wobei die drehbare Anordnung Rollenlager (32) aufweist und vorzugsweise frei drehbar vorgesehen sind.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schneidmesser (33) des Schneidwerkzeuges (19) drehbar angeordnet und angetrieben ist, wobei die Drehzahl des Schneidmessers (33) wahlweise vorwählbar ist.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidwerkzeug (19) federnd nachgiebig am Flansch (18) entgegen der Zustellbewegung des Schneidmessers (33) gelagert ist und vorzugsweise eine einstellbare Widerlagerkraft aufweist.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Flansch (18) ein Erkennungsschalter (22) vorgesehen ist, der den Beginn eines Rohres (12) beim Heranfahren des Schlittens (17) in eine erste Schneidposition erfaßt.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Erkennungsschalter (52) in einem spitzen Winkel zu einer Stirnseite des auf dem Gegenhalter (13) gelagerten Rohres (12) an dem Schlitten (17) angeordnet ist, wobei der Erkennungsschalter (22) vorzugsweise als Näherungsschalter ausgestaltet ist.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Rohr (12) auf dem Gegenhalter (13) frei drehbar gelagert ist und durch eine linke und rechte Führungsrolle (46) rotierend angetrieben ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsrollen (46) bei einem Rohrrinnendurchmesser, der zumindest größer ist als der Durchmesser des Gegenhalters, an dem Rohr (12) derart angreifen, daß das Rohr (12) auf dem Gegenhalter (13) aufliegt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsrollen (46) bei einem Rohrrinnendurchmesser, der im wesentlichen dem Durchmesser des Gegenhalters (13) entspricht, in einer der Schnittkraft entgegenwirkenden Position an dem Rohr (12) anliegt.
12. Vorrichtung nach Anspruch 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der beiden Führungsrollen (46) angetrieben ist.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsrollen (46) an Tragarmen (48) vorgesehen sind, die um jeweils eine Achse (49) schwenkbar angeordnet sind und durch eine mit den Tragarmen (48) gekoppelte Zahnradpaarung (52) mittels eines Kraftelementes (51) synchron bewegbar sind.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Kraftelement (51) mit Druckluft angetrieben ist und ein Betriebsdruck für die Stellbewegung des Kraftelementes (51) einstellbar ist.
15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitten (17) parallel zum Gegenhalter (13) in einer Führung verschiebbar angeordnet und durch einen Stellantrieb (26, 27) in Abhängigkeit der vorzugsweise programmierbaren Schnittlänge des Rohres (12) verfahrbar ist.
16. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Stellantrieb (26, 27) als Schrittmotor ausgestaltet ist und unter Zwischenschaltung einer Kupplung (28) eine Gewindespindel (26) antreibt.

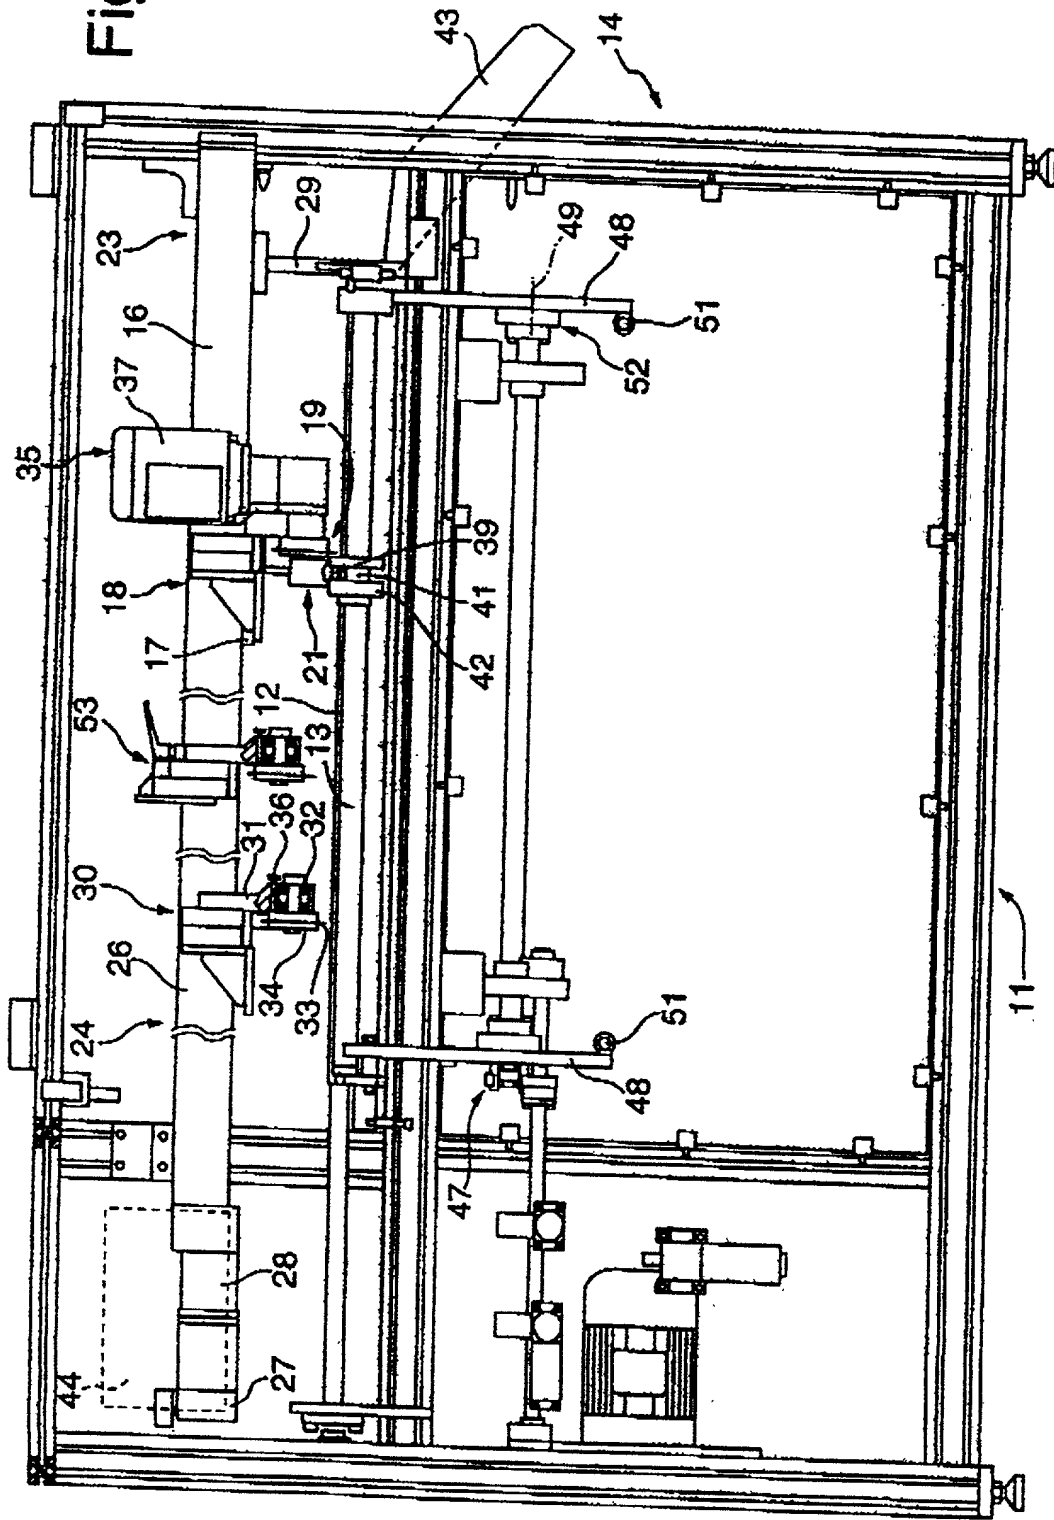


Fig. 2


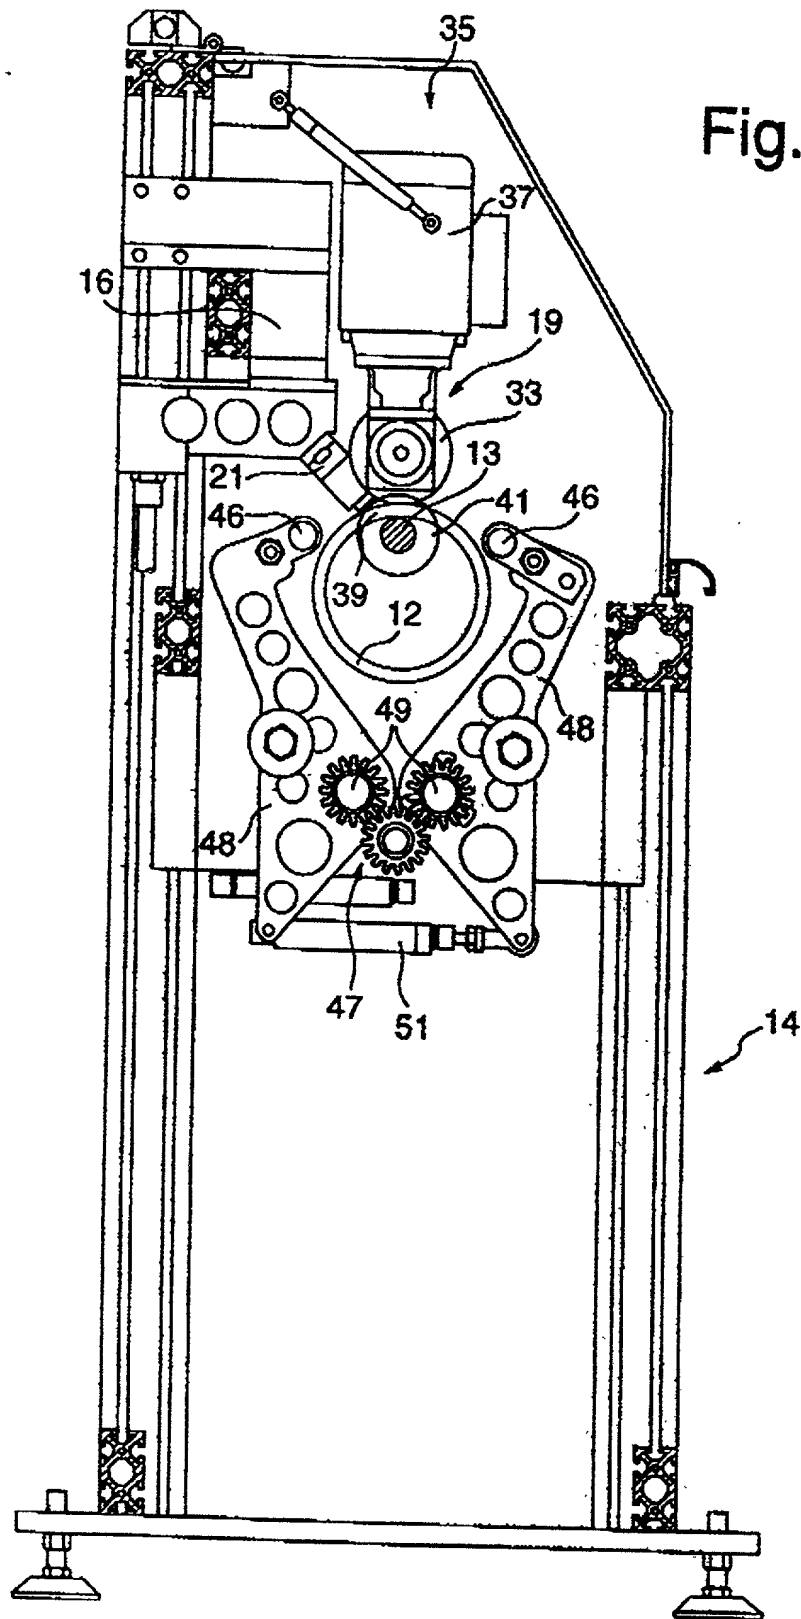


Fig. 3

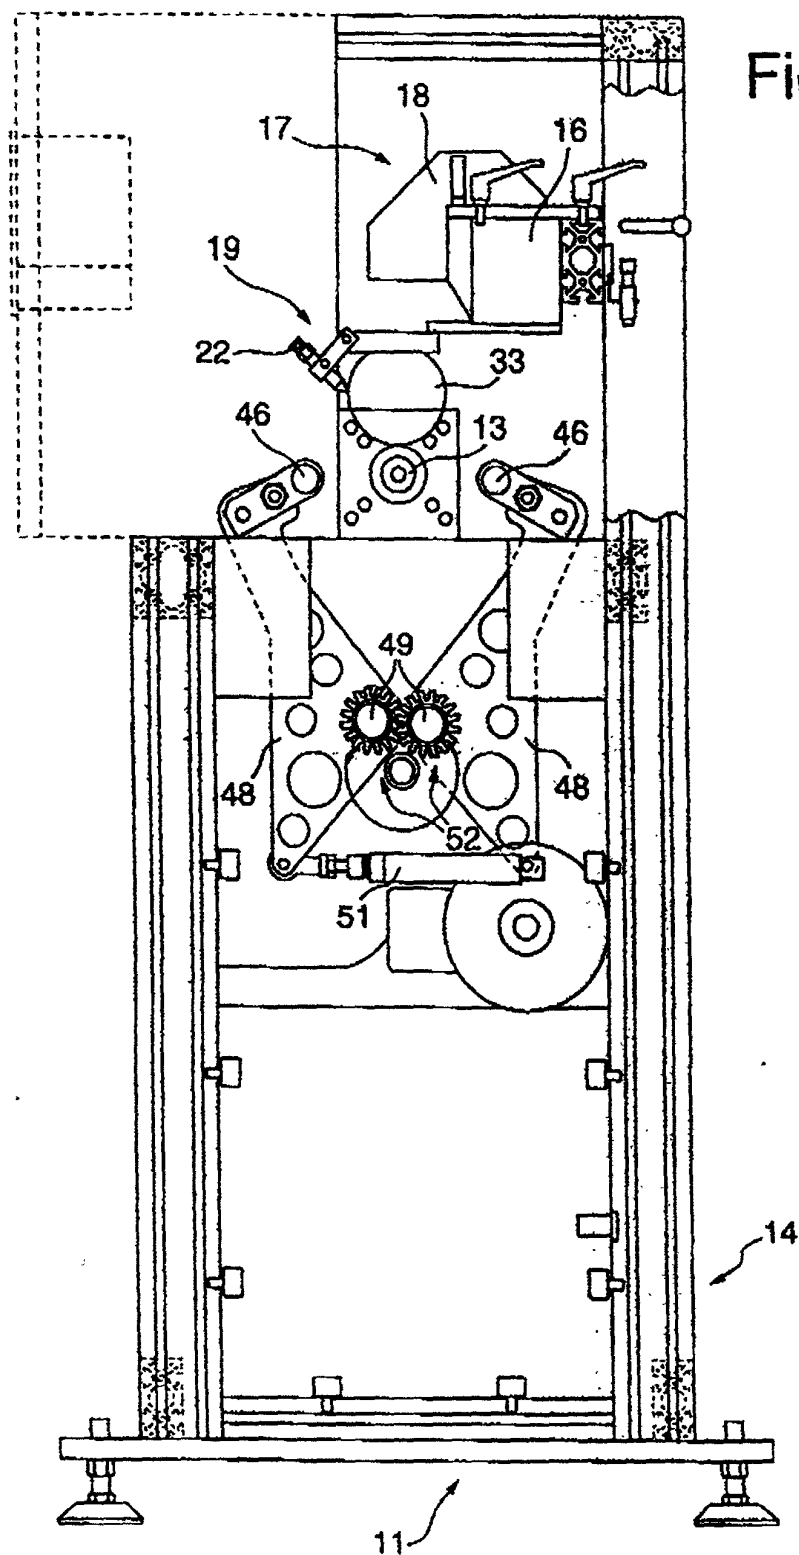

Docket No.

(K) 53 928

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

English Language Declaration

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

Vorrichtung zum Schneiden von Rohren

the specification of which

(check one)

☒ is attached hereto.

☐ was filed on _____ as United States Application No. or PCT International Application Number _____ and was amended on _____ (if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose to the United States Patent and Trademark Office all information known to me to be material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or Section 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or Section 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s)		Priority	Not Claimed
299 12 657.9	Germany	27/07/1999	<input type="checkbox"/>
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	

I hereby claim the benefit under 35 U.S.C. Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below:

_____ (Application Serial No.)	_____ (Filing Date)
_____ (Application Serial No.)	_____ (Filing Date)
_____ (Application Serial No.)	_____ (Filing Date)

I hereby claim the benefit under 35 U. S. C. Section 120 of any United States application(s), or Section 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of 35 U.S.C. Section 112, I acknowledge the duty to disclose to the United States Patent and Trademark Office all information known to me to be material to patentability as defined in Title 37, C. F. R., Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application:

_____ (Application Serial No.)	_____ (Filing Date)	_____ (Status) (patented, pending, abandoned)
_____ (Application Serial No.)	_____ (Filing Date)	_____ (Status) (patented, pending, abandoned)
_____ (Application Serial No.)	_____ (Filing Date)	_____ (Status) (patented, pending, abandoned)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. *(list name and registration number)*

M. Robert Kestenbaum Reg. No. 20,430

Send Correspondence to: **M. Robert Kestenbaum**
11011 Bermuda Dunes NE
Albuquerque, NM USA 87111

Direct Telephone Calls to: *(name and telephone number)*
M. Robert Kestenbaum (505) 323-0771 Fax (505) 323-0865

Full name of sole or first inventor	
Sole or first inventor's signature	Date
Residence	
Citizenship	
Post Office Address	

Full name of second inventor, if any	
Second inventor's signature	Date
Residence	
Citizenship	
Post Office Address	